


## Przewód elastyczny, rura aluminiowa (3mb) FLEX 160mm

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

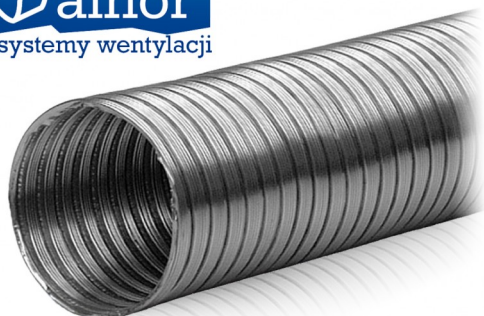

**Producent:** Alnor

**Model:** AF-AL-160-0300

**Gwarancja:** od 12 do 24 m-cy

**Cena detaliczna (VAT 23%):** 68,90 PLN

**Cena netto:** 56,02 PLN

*Ceny obowiązujące na dzień 22 stycznia 2024 roku.*

**Wymiary WxSxG (mm):** 180x1100x180

**Waga (kg):** 0,58

Przewód aluminiowy giętki najczęściej stosowany jako łączący element elastyczny w wentylacji domowej lub przemysłowej.

Elementy instalacyjne	
Zakres temperatur (°C)	od -30 do +250
Maksymalna wilgotność (%)	95
Dozwolone ciśnienie (Pa)	2000
Dozwolone podciśnienie statyczne (Pa)	1000
Zalecana prędkość eksploatacyjna (m/s)	7
Maksymalna prędkość przepływu (m/s)	25
Ognioodporność	niepalny

**Zawartość opakowania: przewód (3mb).**

ALNOR AF-AL-160-0300